

Переход с роликовых направляющих на направляющие Quadro

Конструкция ящика для скрытых направляющих Quadro


При переходе с роликовых направляющих на направляющие Quadro для более удобного монтажа ящика рекомендуем изменить его конструкцию на ящик с ползковым днищем. Тогда монтаж Quadro станет особенно простым и быстрым, а сами направляющие будут незаметны при выдвигении ящика.

1. Необходимо изменить конструкцию ящика (все рекомендации даны для толщины ДСП 16 мм):
 - Ширина ящика равна ширине корпуса минус 40 мм.
 - Глубина ящика без фасада равна номинальной длине направляющей (данное значение указано в названии направляющей).
 - Днище ящика вставить в специально фрезерованный паз в боковинах ящика и фасаде. Заднюю стенку установить заподлицо с днищем. Расстояние между вкладным днищем и нижней поверхностью боковины ящика должно быть не более 12-13 мм.
2. Установить направляющие Quadro на боковины шкафа по системе 32. Для этого рекомендуем использовать шаблон Ассига (см. стр. 2.18 – 2.19 каталога «Техника и Технология. Мебельная фурнитура», издание 2013 г.)
3. В задней стенке ящика просверлить отверстие $\varnothing 6$ мм для надежной фиксации ящика на направляющей Quadro. Для этого можно использовать кондуктор BlueJig Quadro EB 20 Start.
- 4а. **Quadro насадного монтажа:** просверлить отверстие с торца боковины, поместить ящик на направляющие и установочные штифты.
- 4б. **Quadro подвижного монтажа:** установить фиксаторы для безопасного соединения направляющей и деревянного ящика, поместить ящик на направляющие и плотно закрыть его.


Готово!

Ящик на направляющих Quadro


Насадной монтаж, частичное выдвигение

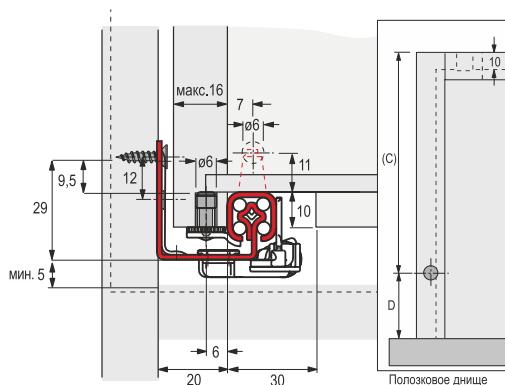

Надвигной монтаж, частичное выдвигение

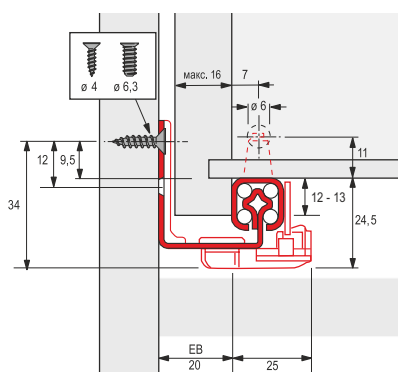


Надвигной монтаж, полное выдвигение

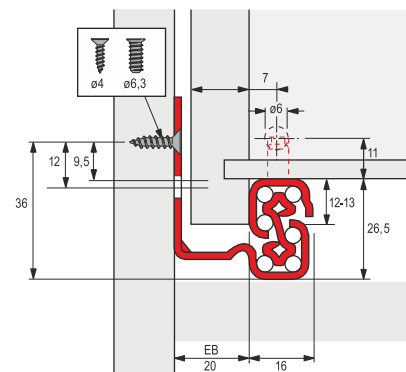


Монтаж Quadro

По системе 32

Quadro частичного выдвигения со Stop Control, Silent System, Push to open Насадной монтаж

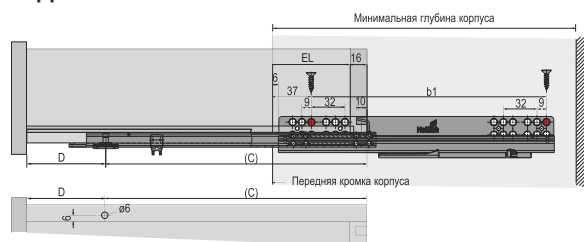


Quadro частичного выдвигения со Stop Control, Silent System, Push to open Надвигной монтаж

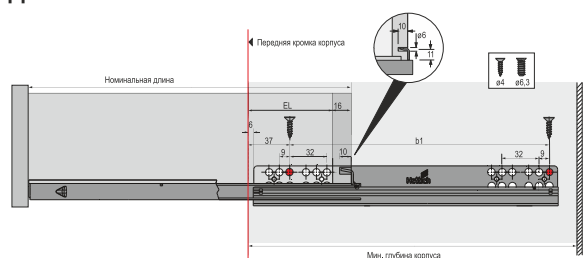

Длина, мм	Размер b1, мм	Размер C, мм	Размер D, мм	Мин. глубина корпуса, мм	Потеря при выдвигении EL, мм
250	160	188,5	61,5	260	50
300	160	188,5	111,5	310	50
350	192	221,5	128,5	360	62
400	224	249,5	150,5	410	74
450	256	283,5	166,5	460	86
500	288	309,5	190,5	510	98
550	320	338,5	211,5	560	98

Quadro полного выдвигения со Stop Control, Silent System, Push to open Надвигной монтаж


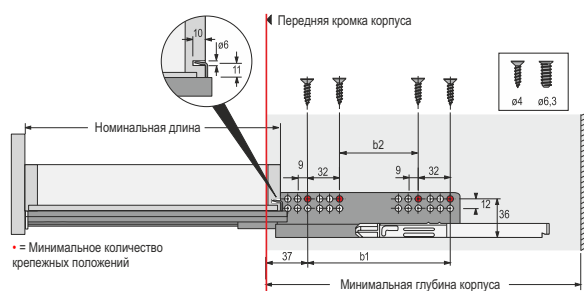


Длина, мм	Размер b1, мм	Размер b2, мм	Минимальная глубина корпуса, мм
300	192	-	313
350	192	-	363
400	224	-	413
450	256	-	463
500	288	224	513
550	288	224	563
600	352	-	613

Указанные размеры предусматривают зазор передней панели и корпуса равный 1,5 мм. Толщина амортизаторов для передней панели должна учитываться. Ассортимент направляющих Quadro для деревянных ящиков и схемы присадки для всех размеров ящиков смотрите в каталоге «Техника и Технология. Мебельная фурнитура» (издание 2013 года), группа 5.

Монтаж Quadro

Насадной и надвигной монтаж

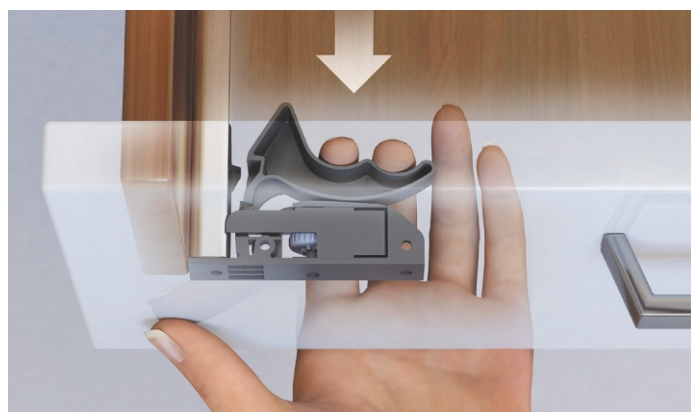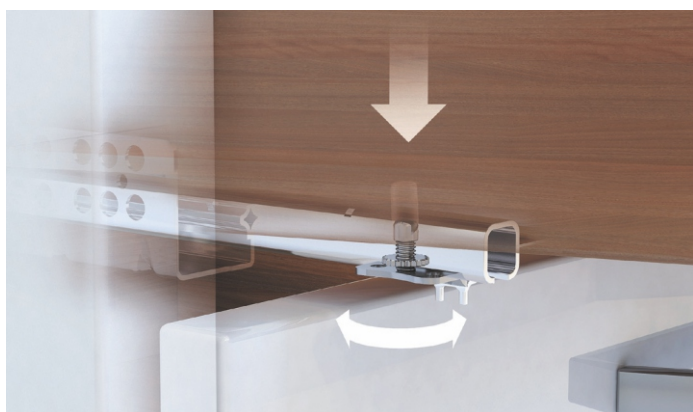

Насадной монтаж

Выдвижной ящик под наклоном насаживается сверху на выдвинутые направляющие. В два отверстия на задней стенке выдвижного ящика вставляются задние крюки направляющей. Надавлив на выдвижной ящик, его соединяют с цапфами. Сужающиеся кверху цапфы обеспечивают точность и плотность посадки. Для демонтажа выдвижной ящик выдвинуть до упора, слегка приподнять и снять.

Выдвижной ящик фиксируется благодаря установочным цапфам, а точная высота настраивается с помощью регулировочного колесика.

Надвигной монтаж

Держа ящик горизонтально, просто поместите его на направляющие и задвиньте внутрь. Фиксатор автоматически надежно зафиксирует ящик на направляющих.

Снять ящик с направляющих так же просто. Установленная высота фасада сохраняется при демонтаже ящика. Синее регулировочное колесико, встроенное в фиксатор, меняет положение клина между дном ящика и направляющей, что обеспечивает идеальную регулировку фасада ящика по высоте без использования инструмента.

Ассортимент Quadro:

Решение для мебели любого стиля и дизайна



Stop Control –
встроенная функция
самозакрывания



Silent System –
встроенный демпфер
для плавного и бесшумного
закрывания ящика



Push to open –
встроенный механизм
открывания при нажатии
на фасад ящика

Насадной монтаж

- Частичное выдвижение
Нагрузочная способность
до 25 кг

- Частичное выдвижение
Нагрузочная способность
до 25 кг

- Частичное выдвижение
Нагрузочная способность
до 25 кг

Надвижной монтаж

- Частичное выдвижение
Нагрузочная способность
до 25 кг
- Полное выдвижение
Нагрузочная способность
до 30 кг

- Частичное выдвижение
Нагрузочная способность
до 25 кг
- Полное выдвижение
Нагрузочная способность
до 30 кг
- Полное выдвижение
Нагрузочная способность
до 50 кг *

- Частичное выдвижение
Нагрузочная способность
до 25 кг
- Полное выдвижение
Нагрузочная способность
до 30 кг
- Полное выдвижение
Нагрузочная способность
до 50 кг *


* не входит в складскую программу, поставляется под заказ.

Фиксатор для деревянных ящиков



Фиксатор со встроенным регулировочным колесиком для настройки высоты фасада для направляющих надвижного монтажа.

- быстрый монтаж ящика на направляющих
- интуитивно понятное и удобное применение
- встроенная регулировка по высоте
- простой демонтаж ящика

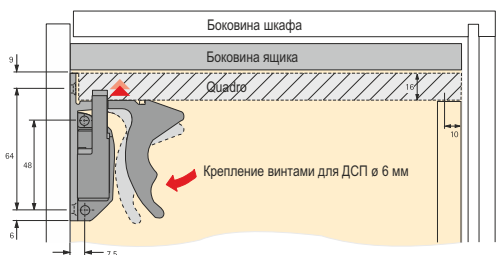

Специальное предложение по акции Quadro от Hettich

Quadro насадного монтажа, частичного выдвигания

Длина, мм	Stop Control		Цена с НДС, руб. / 1 шт.	Silent System		Цена с НДС, руб. / 1 шт.	Push to open		Цена с НДС, руб. / 1 шт.
	левая	правая		левая	правая		левая	правая	
250	9 105 599	9 105 600	97,99	—	—	—	—	—	—
300	9 105 601	9 105 602	100,60	9 052 191	9 052 192	194,98	9 099 942	9 099 943	276,85
350	9 105 605	9 105 606	104,17	9 045 940	9 045 941	196,35	9 099 946	9 099 947	279,32
400	9 105 609	9 105 610	112,34	9 052 200	9 052 201	201,11	9 099 950	9 099 952	284,96
450	9 105 611	9 105 612	119,52	9 052 203	9 052 204	206,74	9 099 953	9 099 954	288,77
500	9 105 613	9 105 614	127,42	9 052 206	9 052 207	216,14	9 099 955	9 099 956	296,83

Quadro надвигного монтажа, частичного выдвигания

Длина, мм	Stop Control		Цена с НДС, руб. / 1 шт.	Silent System		Цена с НДС, руб. / 1 шт.	Push to open		Цена с НДС, руб. / 1 шт.
	левая	правая		левая	правая		левая	правая	
250	1 053 745	1 053 746	97,99	9 045 291	9 045 293	198,18	9 111 305	9 111 306	269,08
300	1 043 828	1 043 829	100,60	9 049 601	9 049 606	204,74	9 099 957	9 099 958	276,85
350	1 043 832	1 043 834	104,17	9 048 274	9 048 275	206,17	9 099 961	9 099 962	279,32
400	1 043 838	1 043 840	112,34	9 045 315	9 045 316	211,16	9 099 965	9 099 966	284,96
450	1 043 842	1 043 843	119,52	9 048 310	9 048 311	217,08	9 099 967	9 099 968	288,77
500	1 029 957	1 029 958	127,42	9 049 101	9 049 102	226,95	9 099 969	9 099 970	296,83
550	1 043 845	1 043 846	145,92	9 052 008	9 052 009	242,83	—	—	—

Quadro надвигного монтажа, полного выдвигания

Длина, мм	Stop Control		Цена с НДС, руб. / 1 шт.	Silent System		Цена с НДС, руб. / 1 шт.	Push to open		Цена с НДС, руб. / 1 шт.
	левая	правая		левая	правая		левая	правая	
250	—	—	—	—	—	—	9 111 359	9 111 360	446,02
300	1 042 782	1 042 783	218,31	9 047 647	9 047 648	319,45	9 105 123	9 105 124	446,02
350	1 044 078	1 044 080	227,27	9 047 662	9 047 666	319,45	9 105 929	9 105 931	446,02
400	1 044 163	1 044 164	239,48	9 047 735	9 047 736	336,36	9 105 121	9 105 122	451,29
450	1 044 254	1 044 255	253,63	9 047 751	9 047 752	347,27	9 105 907	9 105 908	459,34
500	1 039 449	1 039 450	269,61	9 047 770	9 047 771	358,68	9 105 118	9 105 119	472,01
550	1 044 261	1 044 262	293,70	9 047 774	9 047 775	416,61	9 111 355	9 111 356	475,53

Фиксатор для Quadro надвигного монтажа

левый	Артикул		Цена с НДС, руб. / 1 шт.
	правый		
9 125 533		9 125 534	0,50

Сверильный кондуктор BlueJig Quadro EB 20 Start

Артикул	Цена с НДС, руб. / 1 шт.
9 084 515	262,41